




826系列

玄武岩直接无捻粗纱

产品系列名称

BF 826-2400

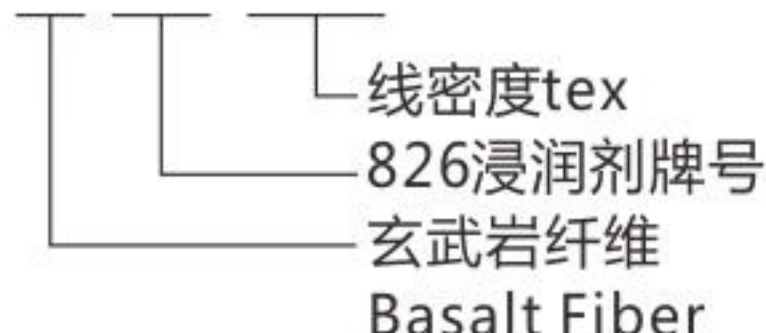

通用型产品。适用于拉挤、缠绕、织造工艺、不饱和聚酯树脂（UP）、环氧树脂（EP）和乙烯基树脂（VE）体系。

可制作玄武岩纤维复合筋、拉挤型材、缠绕管道、双向布、网格布、多轴向织物等。广泛应用于建筑、管道、高温过滤等领域。

产品简介

本公司玄武岩直接无捻粗纱系采用全新池窑法、2400孔大漏板直接一次成型的玄武岩粗纱产品。凭借玄武岩强度高、模量大、耐高温性好、耐化学腐蚀性好、电绝缘性好等一系列优点，采用均质化的玄武岩原料生产，产品性能优异、质量稳定、离散系数小。

产品特点

力学性能好，与树脂结合好；耐高温性好，绝热性能好；耐化学腐蚀性好、毛纱少。

产品技术指标

系列产品	浸润剂类型	纤维直径 (μm)	线密度 tex (g/km)	可燃物含量 (%)	含水率 (%)	断裂强度 (N/tex)
		GB/T 7690.5	GB/T 7690.1	GB/T 9914.2	GB/T 9914.1	GB/T 7690.3
BF826-600	硅烷 增强型	14 \pm 1	600 \pm 30	0.45 \pm 0.10	< 0.1	\geq 0.4
BF826-1200		16/19 \pm 1	1200 \pm 60			
BF826-2400		17/22 \pm 1	2400 \pm 120			
BF826-4800		24 \pm 1	4800 \pm 240			

包装信息

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱。

纱团高度 mm (in)	260 \pm 5	托盘长度mm (in)	1140	层数	3	4
纱团内径 mm (in)	161	托盘宽度mm (in)	1140	每层纱团个数	16	16
纱团外径 mm (in)	280 \pm 5	托盘高度mm (in)	900/1160	每托纱团个数	48	64
纱团重量 kg (lb)	18-20			每托重量kg (lb)	700-1000	1000-1300

储存：应放置于干燥、凉爽处，防止受潮；建议保持室内温度平衡；使用前应保持原包装内。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。

产品退纱方式：内退外退均可。